

特殊粉末硫酸アルミニウム

高Al含有量、高溶解性(低不溶分)、球状、非晶質の特徴があります。
 お客様のご要望に合わせた中心径(D50:30-60 μm)に設定可能です。
 使用例: 機能性材料、添加剤など

表. 製品規格

分析項目	単位	特殊品	工業用品
Al含有量 (Al_2O_3 換算)	wt %	19.0以上	16.0以上
pH	—	3.0以上 (1w/v%溶液)	
不溶分	wt %	0.01以下	0.1以下

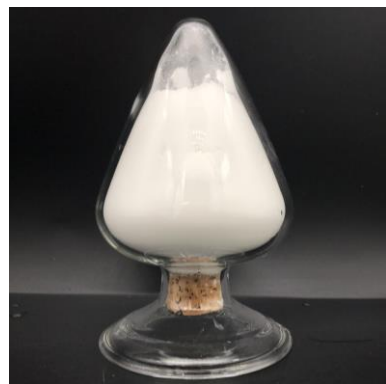


図. 特殊品外観

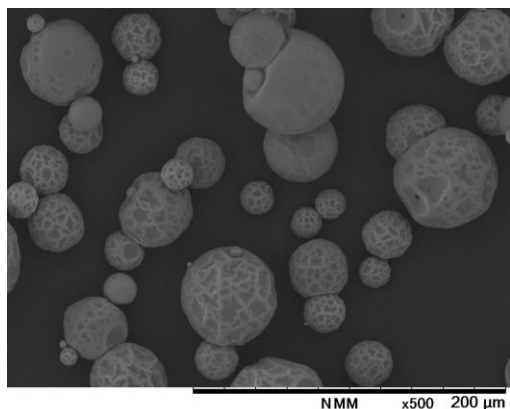


図. 電子顕微鏡写真

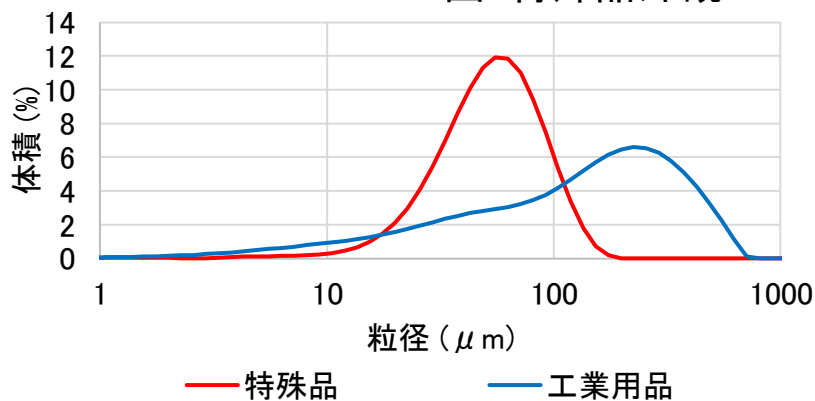


図. 粒度分布図(一例)

オペレータ名: Mastersizer 3000 屈折率: 1.570 吸収率: 0.010 分散媒名: dry dispersion

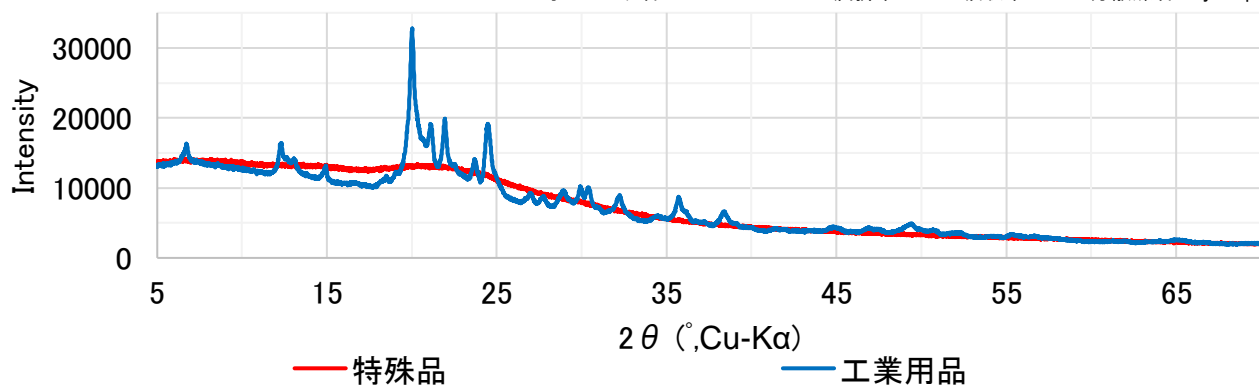


図. XRD

● サンプル試供、ご質問、ご要望等につきまして下記よりお問い合わせください。

お問い合わせ先 技術部 TEL: 079-235-1913(直通)

E-mail: <http://www.asada-ch.co.jp/>